


NPS-AT

NASTRO PESATORE SERIE NPS-AT

STAD

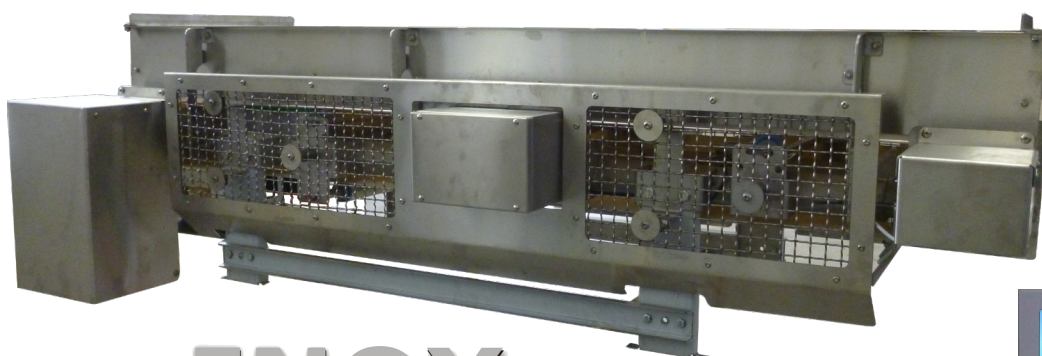


INOX
Stainless Steel

Made in Italy

✓ **ALTA PRECISIONE**


✓ **FINO A 30 t/h**

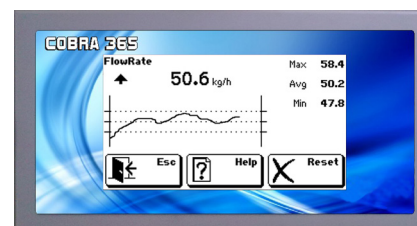

ELETRONICA COBRA 365 DI GESTIONE PORTATA

Il nastro pesatore serie NPS-AT è indicato nei dosaggi di materiali in polvere o granulati, con portata di lavoro tra 300 e 30.000 kg/h. Questa particolare versione AT, completamente in acciaio inox e con componenti elettronici IP67/66, permette il lavaggio del nastro a getto d'acqua e quindi l'utilizzo nell'industria alimentare. Al modello base si affiancano diverse versioni personalizzabili in funzione delle varie esigenze produttive.

Il nastro può lavorare come estrattore da silos o tramogge consentendo il suo utilizzo come dosatore a portata costante in produzione di miscele a ciclo continuo. La centralina di controllo COBRA 365 ne permette inoltre l'utilizzo come totalizzatore di peso, dosatore a peso impostato, dosatore percentuale master/slave.

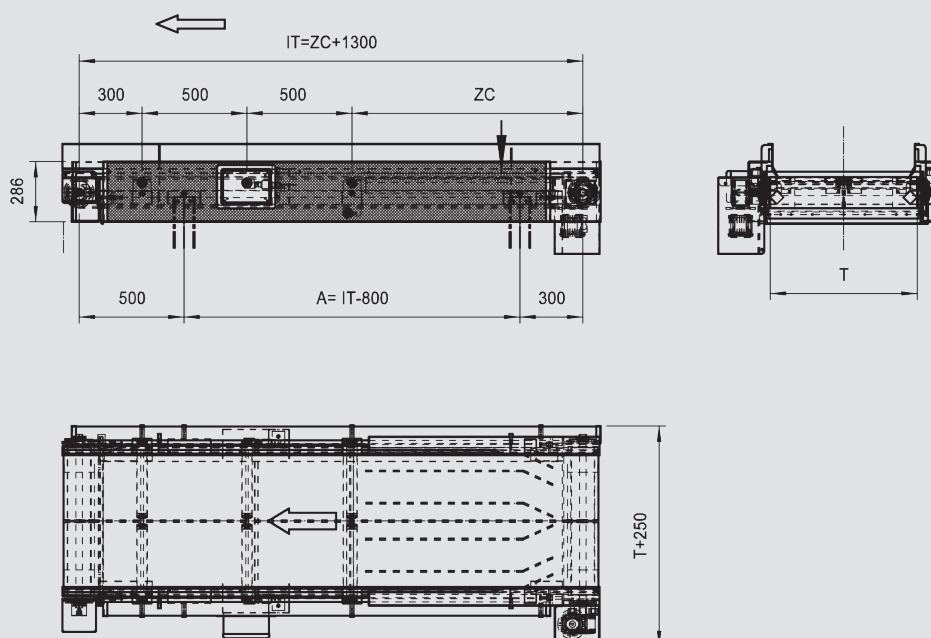

DIMENSIONALI MODELLI STANDARD (mm)

	T	ZC	A	IT
NPS-AT 500	500	500	1000	1800
NPS-AT 600	600	600	1100	1900
NPS-AT 700	700	700	1200	2000
NPS-AT 800	800	800	1300	2100
NPS-AT 1000	1000	1000	1500	2300

PORTATE MASSIME DI RIFERIMENTO

Le portate massime di riferimento sotto elencate sono riferite al dosaggio di materiale in bassa granulometria e con peso specifico pari a 1 kg/dm³.

A seconda della motorizzazione utilizzata il range di lavoro ammissibile varia dalle 5 alle 15 volte.

MODELLO NASTRO

	PESO SPECIFICO (kg/dm ³)	PORTATA ORARIA MASSIMA (kg/h)
NPS 500	1.0	6.000
NPS 600	1.0	10.000
NPS 700	1.0	20.000
NPS 800	1.0	25.000
NPS 1000	1.0	30.000



CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante	Acciaio inox
Testate	Acciaio inox
Tramogge di carico e scarico	Opzionali in acciaio inox
Tappeto	A giunzione calibrata in vari materiali a seconda dell'applicazione
Sponde	Opzionali in acciaio inox e bandelle morbide a seconda dell'applicazione
Cofanatura	Opzionale in policarbonato
Sistema di pesatura	A doppia cella di carico off center C3 inox
Controllo velocità	Encoder incrementale 1000 imp/giro IP66
Cassette elettriche di derivazione	Disponibili sia per giunzione celle di carico che derivazione encoder
Motore	Asincrono trifase multitemperatura o brushless opzionale
Servoventilazione	Opzionale a seconda dell'applicazione
Bulloneria e supporti	Acciaio inox
Conformità ATEX	Disponibile come opzione per zone ATEX 22

