

SAIL

PIATTAFORME INOX AISI 304 MONOCELLA IP68


AISI 304 STEEL IP68 SINGLE CELL PLATFORMS



Portate (capacity): 15 - 30 - 60 - 75 - 150 - 200 - 300 kg

- STRUTTURA IN TUBOLARI IN ACCIAIO INOX AISI 304
- PIANO DI CARICO INOX AISI 304 APPOGGIATO
- CELLA DI CARICO IN ACCIAIO INOX SALDATA IP68
- PIEDINI IN ACCIAIO INOX E POLIAMMIDE
- AISI 304 STEEL TUBULAR STRUCTURE
- AISI 304 STEEL LOADING TOP (laid)
- IP68 WELDED STAINLESS STEEL LOAD CELL
- STAINLESS STEEL & POLYAMID FEET

Dimensions (mm)

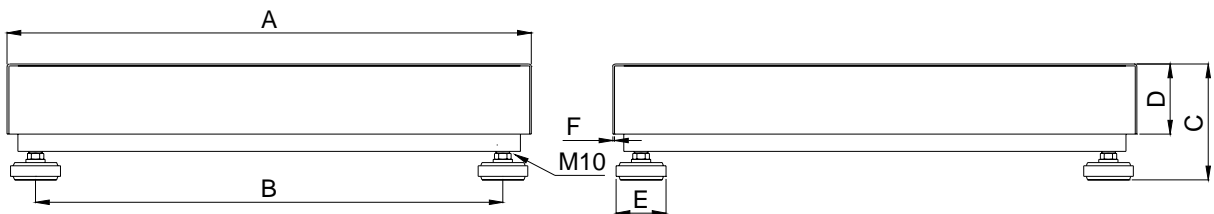

| | Celle di carico (Load Cells) | A | B | C | D | E | F | Peso |
|---------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|
| kg 15, 30, 60, 150 | 30 - 50 - 100 - 200 kg | 400 | 340 | 120 | 60 | 57 | 1,5 | 9 kg |
| kg 75, 200, 300 | 100 - 300 - 500 kg | 600 | 535 | 135 | 80 | 57 | 2 | 25 kg |

| PORTATA MAX MAX CAPACITY | DIVISIONE CE-M CE-M DIVISION |
|-----------------------------|---------------------------------|
| SAIL kg 15 | kg 0.005 |
| SAIL kg 30 | kg 0.01 |
| SAIL kg 60 | kg 0.02 |
| SAIL kg 75 | kg 0.05 |
| SAIL kg 150 | kg 0.05 |
| SAIL kg 200 | kg 0.1 |
| SAIL kg 300 | kg 0.1 |



*Dove previsto (where provided)

A richiesta versione approvata
On request version approved  R60 C3