DPC-X

DOSATORE IN PERDITA DI PESO

STAD
Automatic weighing systems

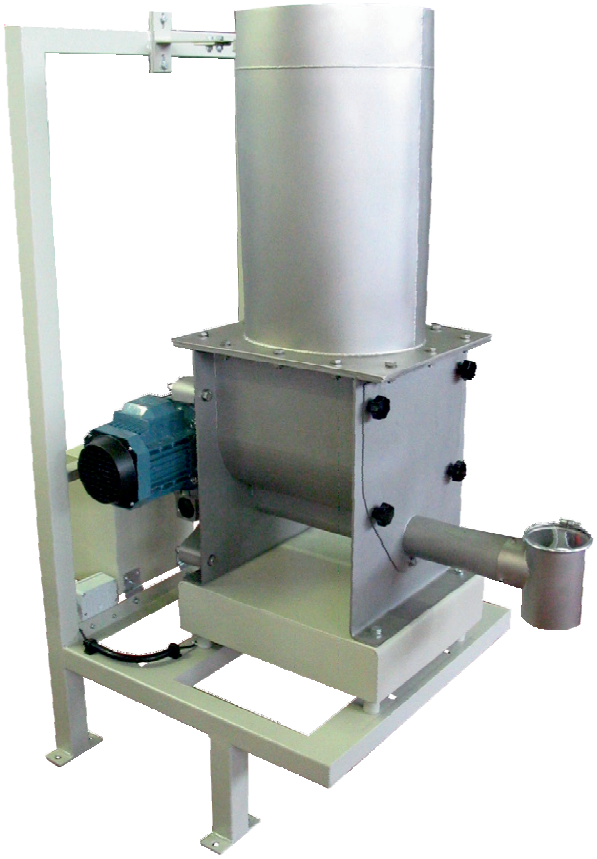

I dosatori della serie DPC-X sono indicati per il dosaggio di materiali polverulenti con portate mediobasse.
Le macchine sono costituite da una tramoggia di stoccaggio, un organo estrattore del materiale e una bilancia che ne controlla il peso in decremento durante le fasi di scarico prodotto.
Per ogni tipo di dosatore è disponibile un'ampia gamma di motorizzazioni e personalizzazioni in base al tipo di processo per il quale deve essere utilizzzato.
La bilancia consente alla macchina di essere impiegata, in abbinamento alla giusta elettronica, come dosatore batch in decremento di peso e/o dosatore continuo a portata controllata (in questo caso l'elettronica gestisce la ricarica del materiale in tramoggia senza interrompere il dosaggio).

Options

IP67



ELETTRONICA TAIPAN 465 DI GESTIONE PORTATA

DPC-X 042

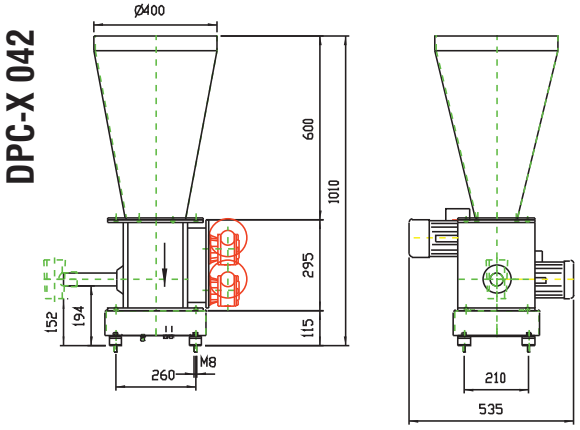



DPC-X 073

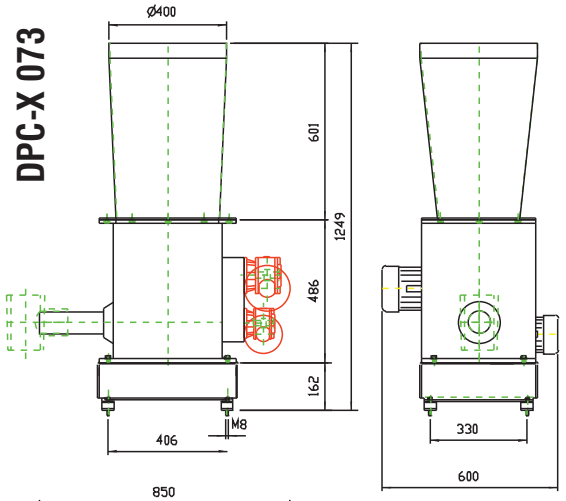



DIMENSIONALI MODELLI STANDARD (mm)

Rev. 00 del 10/09/2025

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.

STAD s.r.l. Via per Reggio, 30/P - 42019 Arceto di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 851360 e-mail : info@stadsrl.com
VAT number : IT 01847550355
www.stadsrl.com

DPC-X

DOSATORE IN PERDITA DI PESO

STAD
Automatic weighing systems

DPC-X 114

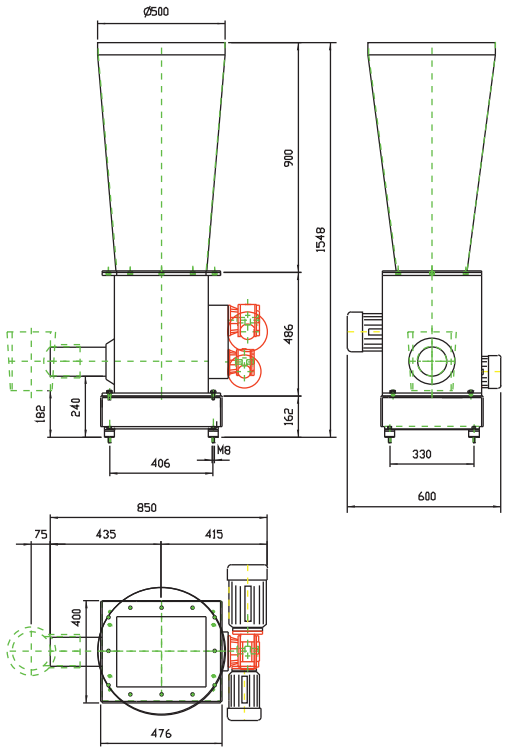

PORTATE NOMINALI dm³/h (in riferimento al rapporto di riduzione)

MODELLO DOSATORE	RAPPORTO DI RIDUZIONE				
	1:10	**1:15**	**1:20**	**1:28**	**1:40**
DPC-X 042	98	65	54	35	24
DPC-X 073	798	530	399	285	199
DPC-X 114	3640	2427	1820	1300	910

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante	Acciaio al carbonio
Corpo dosatore	Acciaio inox
Motore rompiponte	Asincrono trifase
Motore dosatore	Asincrono trifase multitensione o brushless opzionale
Utensile di dosaggio	Varie versioni a seconda dell'applicazione
Tramoggia di carico	Acciaio inox
Sistema di pesatura	Singola cella di carico off center C3
Centralina di controllo	TAIPAN 365
Cassette elettriche di derivazione	Disponibili per giunzione celle di carico
Servoventilazione	Opzionale a seconda dell'applicazione
Verticalizzatore	Con spia in policarbonato
Conformità ATEX	Disponibile come opzione per zone ATEX 22

Rev. 00 del 10/09/2025

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.

STAD s.r.l. Via per Reggio, 30/P - 42019 Arceto di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 851360 e-mail : info@stadsrl.com
VAT number : IT 01847550355
www.stadsrl.com