CASSETTE DI GIUNZIONE

Cassette elettriche di cablaggio celle di carico

J-BOX4

IP56



Load Cells

≤

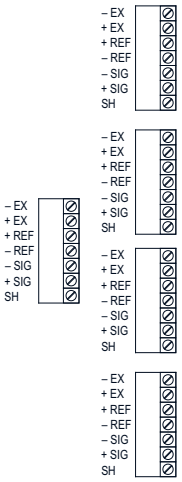

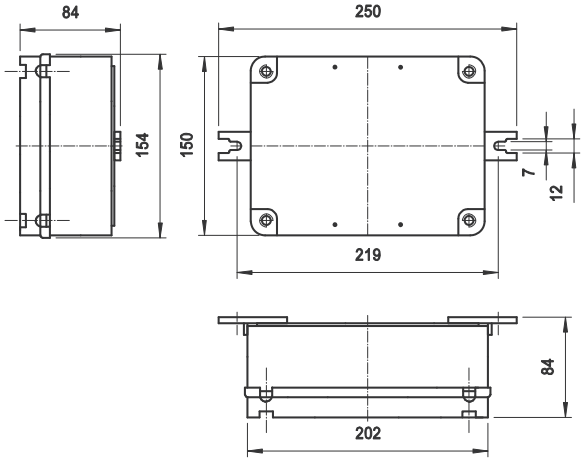

CARATTERISTICHE TECNICHE

Collegamento celle di carico	Fino a 4 celle a 6 conduttori
Collegamento encoder	NO
Dimensioni (mm)	200 x 154 x 80(h) - Fissaggio L=219mm
Grado di protezione	IP56
Materiale corpo	Policarbonato color grigio
Materiale coperchio	Policarbonato color grigio

DIMENSIONI MECCANICHE (mm)

CE81PN

IP67



Load Cells

≤

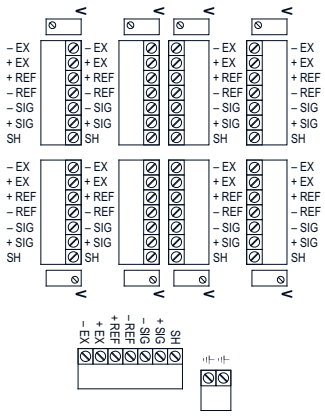

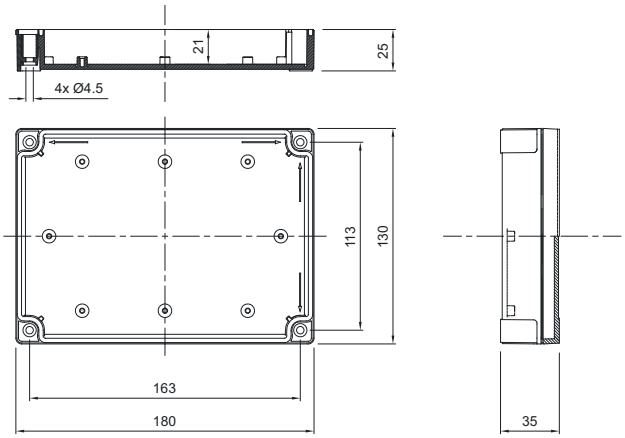

La scheda è dotata di un potenziometro da 50 Ω per ogni cella di carico

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MECCANICHE (mm)

Collegamento celle di carico	Fino a 8 celle a 6 conduttori
Collegamento encoder	NO
Dimensioni (mm)	180 x 130 x 35(h) - Interasse fori fissaggio 163 x 113mm
Grado di protezione	IP67
Materiale corpo	Polimero ABS color grigio
Materiale coperchio	Polimero ABS trasparente

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.

Rev. 00 del 31/08/2025

STAD s.r.l. Via per Reggio, 30/P - 42019 Arceto di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 851360 e-mail : info@stadsrl.com
VAT number : IT 01847550355
www.stadsrl.com

CASSETTE DI GIUNZIONE

Cassette elettriche di cablaggio celle di carico

CE41INOX

IP67

Load Cells

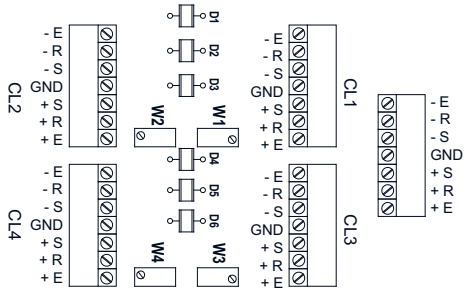

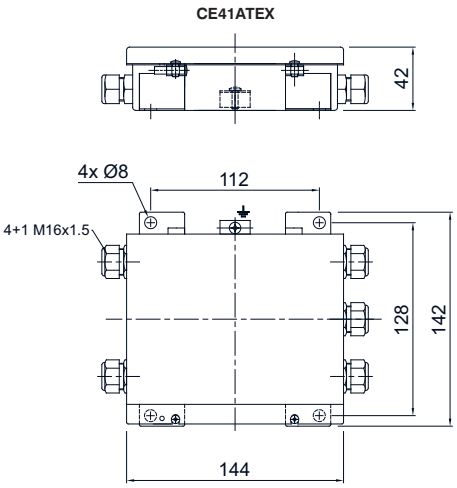

La scheda è dotata di un potenziometro da 20 Ω per ogni cella di carico

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MECCANICHE (mm)

Collegamento celle di carico	Fino a 4 celle a 6 conduttori
Collegamento encoder	NO
Dimensioni (mm)	142 x 144 x 45(h) - Interasse fori fissaggio 112 x 126mm
Grado di protezione	IP67
Materiale corpo	Acciaio inox AISI 304
Materiale coperchio	Acciaio inox AISI 304

CE41ATEX

IP67

II 1G Ex ia IIC T4

Load Cells

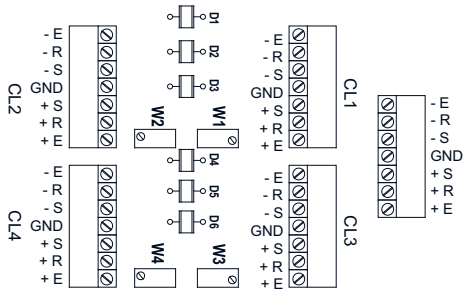

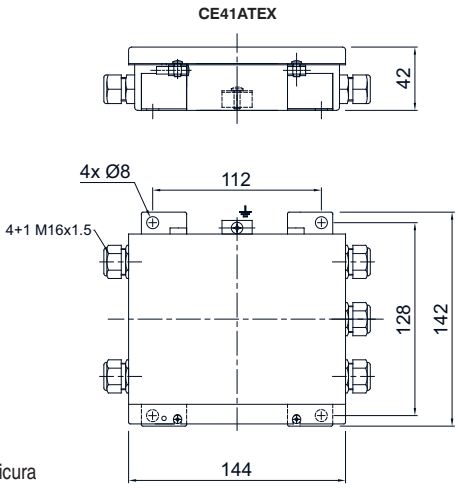

Per cassette di giunzione installate in aree pericolose utilizzare le barriere certificate ATEX Ex ia poste in zona sicura
La scheda è dotata di un potenziometro da 20 Ω per ogni cella di carico

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MECCANICHE (mm)

Collegamento celle di carico	Fino a 4 celle a 6 conduttori
Collegamento encoder	NO
Dimensioni (mm)	142 x 144 x 45(h) - Interasse fori fissaggio 112 x 126mm
Grado di protezione	IP67
Materiale corpo	Acciaio inox AISI 304
Materiale coperchio	Acciaio inox AISI 304

Rev. 00 del 05/03/2025

The Company reserves the right to make changes to the technical data, drawings and images without notice.

STAD s.r.l. Via per Reggio, 30/P - 42019 Arceto di Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 851360 e-mail : info@stadsrl.com
VAT number : IT 01847550355
www.stadsrl.com