


# P1250 INOX - 1500 INOX

## PIATTAFORMA IN ACCIAIO INOX AISI 304 A 4 CELLE INOX IP68

# STAD



Portate fino a 3000 kg

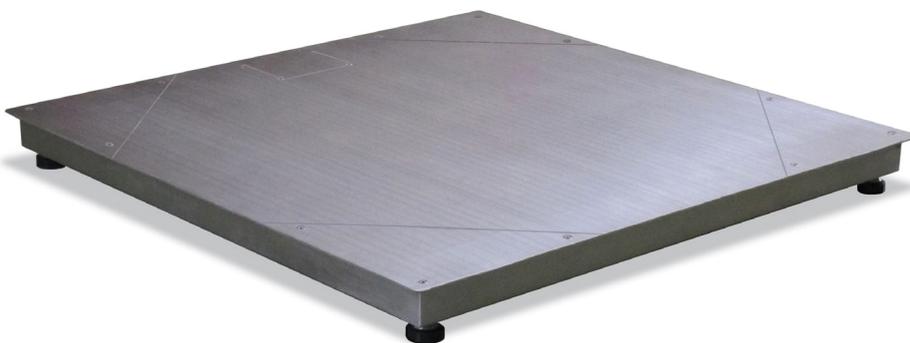

### DESCRIZIONE

- Piattaforma in acciaio inox AISI 304 con piano di carico ispezionabile lato celle e lato cassetta di giunzione.
- 4 celle di carico a taglio IP68 portata 1000 kg OIML R60 C3 in acciaio inox 17-4 PH (a richiesta protezione IP69K).
- Cassetta di giunzione in acciaio inox IP67 con scheda di equalizzazione celle e cavo di uscita a 6 fili (5 m di lunghezza).
- Piedini snodati in acciaio inox AISI 304 autocentranti su sfera.
- 2 fori M12 per golfari di sollevamento.
- **A richiesta:** piattaforme CUSTOM con dimensioni fino a 2500x2500 mm e portate fino a 6000 kg fuori standard.



PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE C3		DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)	CODICE
max. 3000		•	•	1250 x 1250	90	P1250INOX
max. 3000		•	•	1500 x 1500	130	P1500INOX

A RICHIESTA

### CERTIFICAZIONI



OIML R60 C3

#### CERTIFICAZIONI A RICHIESTA



Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IP69K

Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione/a getto di vapore (Test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm). Pressione dell'acqua 100 bar; temperatura 80 °C; durata test 250 secondi (Normativa di riferimento DIN 40050-9).



ATEX II 1GD (zona 0-1-2-20-21-22)





IECEx (zona 0-1-2-20-21-22)

# P1250 INOX - 1500 INOX

## PIATTAFORMA IN ACCIAIO INOX AISI 304 A 4 CELLE INOX IP68

# STAD

### DIMENSIONI (mm)

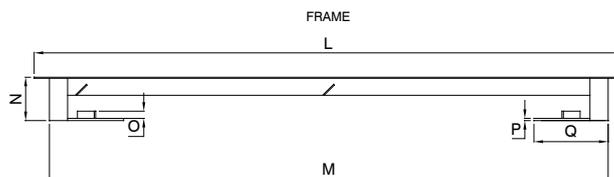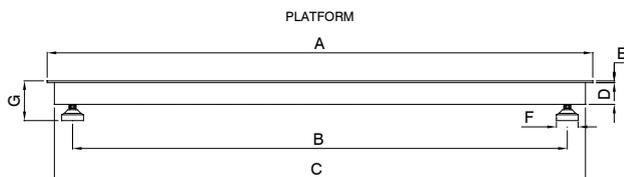

Code	Load Cells capacities	Platforms A	B	C	D	E	F	G	Gross Weight
P1250INOXN	1000 kg	1250 x 1250	1115	1210	60	4.5	60	105	90 kg
P1500INOXN	1000 kg	1500 x 1500	1370	1460	70	4.5	60	115	130 kg

Code	L	M	N	O	P	Q	Gross Weight
TELP1250INOX	1370 x 1370	1270 x 1270	115	20	8	204	30 kg
TELP1500INOX	1620 x 1620	1536 x 1536	120	20	6	204	36 kg

### COLLEGAMENTI ELETTRICI



### OPZIONI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	CODICE
<p>Telaio da infossare in acciaio inox AISI 304 con staffe di regolazione centraggio. Per piattaforme: 1250x1250 mm 1500x1500 mm</p>	TELP1250INOX TELP1500INOX
<p>Rampa di accesso in acciaio inox. Dimensioni: 1250x1060xh110mm</p>	P1250INOXRAMP
<p>Colonna acciaio inox portaindicatori (Ø 38 mm, h 700 mm) Staffa in acciaio completa di ruote piroettabili.</p>	MOBILCOLONNA
<p>Piastre in acciaio inox AISI 304 per la realizzazione di vincoli contro lo spostamento laterale e antibaltamento. Per piedino snodato autocentrante.</p>	PPV

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.