


P1250 - P1200x1500 - P1500

PIATTAFORMA IN ACCIAIO VERNICIATO A 4 CELLE INOX IP68

STAD



Portate fino a 3000 kg

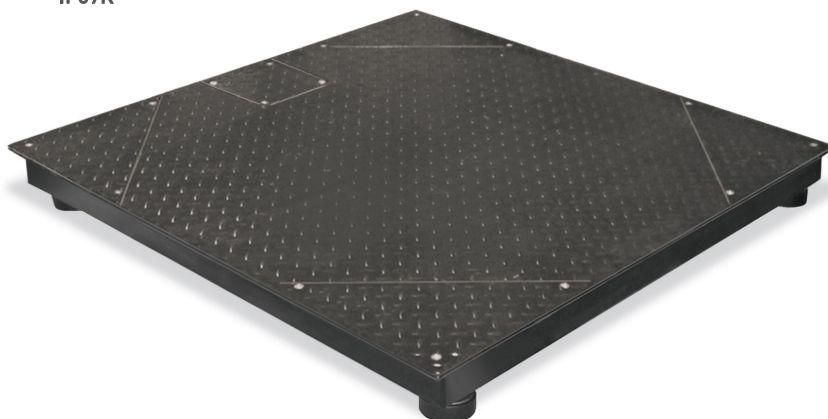

DESCRIZIONE

- Piattaforma in acciaio verniciato con piano di carico ispezionabile lato celle e lato cassetta di giunzione.
- 4 celle di carico a taglio IP68 portata 1000 kg OIML R60 C3 in acciaio inox AISI 420 (a richiesta protezione IP69K).
- Cassetta di giunzione in acciaio inox IP67 con scheda di equalizzazione celle e cavo di uscita a 6 fili (5 m di lunghezza).
- Piedini snodati in acciaio zincato autocentranti su sfera
- 2 fori M12 per golfari di sollevamento.
- **A richiesta:** piattaforme CUSTOM con dimensioni fino a 2500x2500 mm e portate fino a 6000 kg fuori standard.



PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE C3	 	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)	CODICE	Portate fuori standard
max. 3000		•	•	1250 x 1250	110	P1250	
max. 3000		•	•	1200 x 1500	112	P1200x1500	
max. 3000		•	•	1500 x 1500	148	P1500	


A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI



OIML R60 C3

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA



Dichiarazione di conformità + Marcatura grado IP69K

Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione/a getto di vapore (Test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm).
Pressione dell'acqua 100 bar; temperatura 80 °C; durata test 250 secondi (Normativa di riferimento DIN 40050-9).



ATEX II 1GD (zona 0-1-2-20-21-22)



IECEx (zona 0-1-2-20-21-22)



Richiedere offerta

P1250 - P1200x1500 - P1500

PIATTAFORMA IN ACCIAIO VERNICIATO A 4 CELLE INOX IP68

STAD


DIMENSIONI (mm)

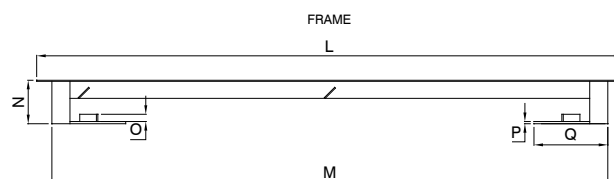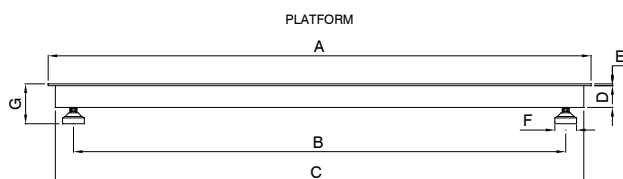

Code	Load Cells capacities	Platforms	A	B	C	D	E	F	G	Gross Weight
P1250	1000 kg	1250 x 1250	1115	1210	60	5	60	90	+	110 kg
P1200P1500	1000 kg	1200 x 1500	1065 x 1370	1160 x 1460	60	5	60			112 kg
P1500	1000 kg	1500 x 1500	1370	1460	60	5	60	105		148 kg

Code	L	M	N	O	P	Q	Gross Weight
TELP1250	1370 x 1370	1270 x 1270	105	20	8	204	30 kg
TELP1200P1500	1620 x 1320	1520 x 1220	105	20	8	204	33 kg
TELP1500	1620 x 1620	1536 x 1536	117	20	8	204	36 kg

COLLEGAMENTI ELETTRICI

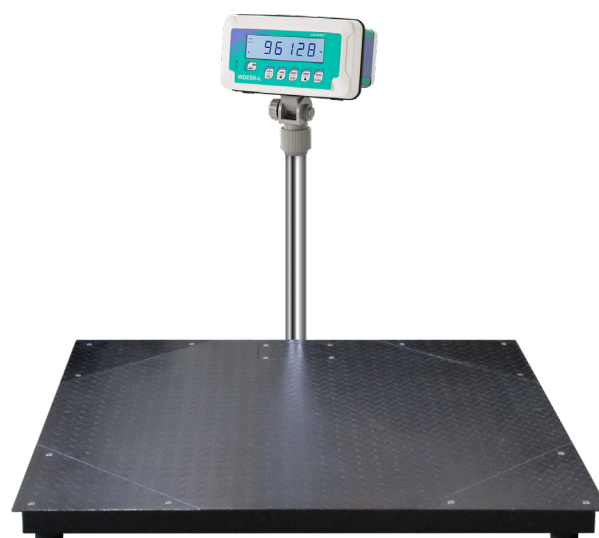

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE	CODICE
	Telaio da infossare in acciaio zincato a freddo con staffe di regolazione centraggio. Per piattaforme: 1250x1250 mm 1200x1500 mm 1500x1500 mm	TELP1250 TELP1200P1500 TELP1500
	Rampa di accesso in acciaio verniciato. Dimensioni: 1250x1060xh110mm 1500x1060xh110mm	P1250RAMP P1500RAMP
	Colonna acciaio inox portaindicatori (Ø 38 mm, h 700 mm) Staffa in acciaio completa di ruote piroettabili.	MOBILCOLONNA
	Piastre in acciaio inox AISI 304 per la realizzazione di vincoli contro lo spostamento laterale e antiribaltamento. Per piedino snodato autocentrante	PPV

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.